

Sheer Elegance

 Pentagram[®]



Sheer Elegance |



Standard

Cabezal para persianas pequeñas



- Cabezal de aluminio de 7.2cm de profundidad y diseño semicurvo.
- Se necesita un espacio mínimo de 8.5cm para instalar.
- Disponibile en 5 colores que se combinan con la tela.
- Compatible con mecanismos VTX.
- Compatible con tubo de 38mm.
- La altura máxima varía según el grosor de la tela.
- No aplica unión intermedia.
- No aplica enrollando al contrario.
- Solo aplica motorización a baterías, no a 110 voltios.
- Ancho del cabezal: 6 metros.

Binovo

Cabezal para persianas medianas



- Cabezal de aluminio de 10cm de profundidad.
- Se necesita un espacio mínimo de 11cm para instalar.
- Disponibile en 5 colores que se combinan con la tela.
- Cenefa frontal curva o plana (se escoge).
- Compatible con mecanismos Clic S y M y mecanismo VTX10, VTX15 y VTX20.
- Compatible con tubo de 38mm y 50mm.
- La altura máxima varía según el grosor de la tela.
- Aplica unión intermedia para persianas manuales y motorizadas.
- Aplica motorización a baterías y a 110v.
- Ancho del cabezal: 6 metros.

Penta13

Cabezal para Kit Duo




- Cabezal de aluminio de 13cm de profundidad y diseño plano.
- Se necesita un espacio mínimo para instalar de 14cm.
- Disponibile en 5 colores que se combinan con la tela.
- Compatible con mecanismos Clic.
- Aplica una sola Sheer Elegance hasta de 4.80m de altura, o dos persianas con Kit Duo: una Sheer Elegance y una enrollable en blackout ambas hasta de 3.00m manuales o 2.20m motorizadas.
- Aplica motorización a baterías y a 110v.
- No aplica enrollando al contrario.
- Aplica unión intermedia para manuales y motorizadas, Inluyendo con Kit Duo para 4 persianas en un mismo cabezal.
- Ancho del cabezal: 6 metros.

Versátil

Sistema para grandes alturas



- Sistema especial para persianas altas. Consiste en un tubo donde se enrolla la tela y un cabezal de romana que permite sujetar el otro extremo de la tela para obtener el traslape propia de las Sheer Elegance.
- Se necesita un espacio mínimo para instalar de 11.5cm (manual a techo), 14cm (motorizada a techo).
- Viene con cenefa de lujo en aluminio "Versátil" de 10cm de altura.
- La cenefa se puede solicitar con o sin laterales. Si se solicita con laterales el ancho total del producto incluirá los laterales, por lo cual la cortina será un poco mas corta.
- Tanto la cenefa como los soportes y accesorios están disponibles en color blanco, beige, gris y negro.
- Aplica enrollando al contrario.
- Aplica motorización a baterías y a 110v.
- Aplica unión intermedia para manuales y motorizadas.
- Ancho máximo de la cenefa: 6 metros.



	Standard	Binovo	Penta13	Versátil
Tamaño del Cabezal	7.2cm x 7.2cm.	10cm x 10cm	13cm x 13cm	No lleva cabezal. Cenefa de 10m de altura.
Color del cabezal	Blanco, beige, gris, bronce, negro.	Blanco, beige, gris, bronce, negro.	Blanco, beige, gris, bronce, negro.	Blanco, beige, gris, negra.
Distancia entre telas con cabezales independientes	3cm.	3.8cm.	4cm.	No aplica.
Unión intermedia	No aplica.	Si aplica.	Si aplica.	Si aplica.
Distancia entre telas con unión intermedia	No aplica.	2.5cm (manual y motorizada)	2.5cm (manual y motorizada)	2.5cm (manual y motorizada)
Ancho mínimo	30cm manual / según motor.	30cm manual / según motor.	30cm manual / según motor.	30cm manual / según motor.
Altura mínima	45cm.	45cm.	45cm.	45cm.
Ancho máximo	2.60m o menor según ancho de la tela.	Ancho máximo de la tela. Cabezal de 6m.	Ancho máximo de la tela. Cabezal de 6m.	Ancho máximo de la tela. La cenefa de 6m.
Altura máxima	Entre 1.20m y 2.80m según tela.	Entre 2.15m y 3.60m según tela.	4.80m para una sola Sheer Elegance / 3.00m para Kit Duo con Blackout si es manual o 2.20m si es motorizada	Entre 3.00m y 3.60m según tela.
Enrollando al contrario	No aplica.	Si aplica.	No aplica.	Si aplica.
Motorización	Baterías	Baterías, 110v	Baterías, 110v	Baterías, 110v

Ancho de Telas (Metros)

Alamo	2.80
Arcadia	2.80
Bamboo	2.60
Bouclé	2.80
Cezane	2.80
Crystal	2.80
Dimare	2.80
Elegance	2.75
Fener	2.80
Fiji	2.75
Glamour	2.80

Honey	2.80
Kosta*	2.80*
Leopard	2.80
Levant	2.80
Manchester*	2.80
Marian	2.80
Natural*	2.80
Romantic	2.80
Romantic Bright	2.75
Romantic Curves	2.75

*Kosta Alabaster y Linen vienen de 2.40m

*Manchester Mushroom viene de 2.60m

*Natural Camel viene de 2.60m

Spectra / Spectra Deluxe	2.80
Spectra Deluxe Island	2.80
Trapeze	2.80
Troyes	2.80

Night	2.60
Night B	2.80
Night Karibo	2.80
Night Punta Cana	2.80
Night Turin	2.80
Extra Night	3.00

Screen	2.50 - 3.00
Screen Clark	3.00
Screen Difuse	3.00
Screen Eco	3.00
Screen Glass	3.00
Screen London	3.00
Screen Nice	2.20
Screen Jacquard Allen	3.00
Screen Jacquard Bishop	3.00
Screen Jacquard Loft	3.00
Screen Jacquard Surf	3.00




- Las Sheer Elegance tienen comportamientos naturales propios del tejido:

Desalineación de los tablonos a un costado o al centro: Los tablonos pueden quedar con una diferencia de 5mm en uno de los costados entre la tela de adelante y la de atrás. Cuando la tela de adelante y la de atrás están completamente alineadas en los bordes, se maneja una tolerancia de 1.5cm en el centro.

Ondulaciones a lo ancho de la cortina: En el caso de las Sheer Elegance el tejido cambia de las franjas opacas a las franjas transparentes lo cual ocasiona diferencias de firmeza y genera estas ondulaciones. Algunos tejidos y/o colores disimulan las ondulaciones mientras que otros lo resaltan. También el ancho de la cortina puede hacer que el efecto se incremente.

Efecto en V o efecto sonrisa: El tubo en el cual se sostiene la tela está bajo el efecto de la gravedad por lo cual éste tiende a pandearse en el centro generando este efecto en la tela. Este es un efecto normal que se puede incrementar en cortinas anchas.


Curvatura en los extremos de la tela: este efecto se genera sobre todo en cortinas delgadas y altas ya que es el comportamiento natural que toma el tejido debido a las proporciones de la cortina. La altura no debe superar 3 veces el ancho. Ejemplo: para una cortina de 40cm de ancho lo ideal es que la altura no sea mayor a 1.20m ($0.40 \times 3 = 1.20$).

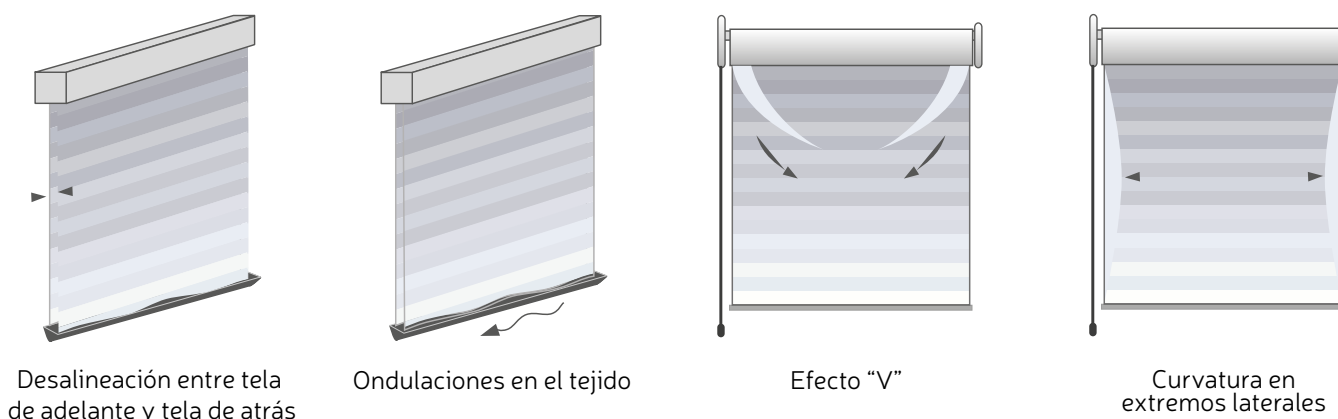

- Proporción ancho y alto:** La altura de la Sheer no debe superar nunca tres veces el ancho (3:1). Si no se respeta esta proporción el tejido enrollará en cono y el tejido se podrá desgastar en los bordes. Lo mismo puede suceder con persianas de menos de 80cm de ancho y más de 1.50m de altura.

- Altura de la cortina:** Las Sheer Elegance manejan una tolerancia de +/- 1cm en la altura de fabricación respecto a la medida solicitada.

- Cuando 2 o más cortinas van en una misma ventana o en un mismo espacio, no es posible garantizar que los pliegues queden completamente alineados, pues incluso en una misma referencia, el tamaño de los pliegues a lo largo del rollo puede presentar variaciones de hasta de 5mm. Sin embargo, en planta se controlan juntos los ítems que estén en un mismo espacio para evitar la desalineación. Vale la pena aclarar que la alineación de más de 4 persianas seguidas no es posible, ya que es probable que se tengan que cortar de un rollo diferente.

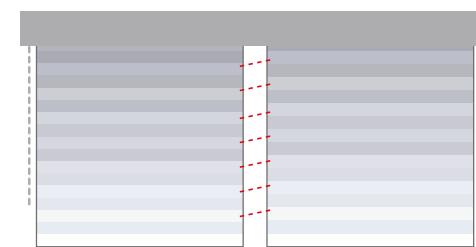

Alineación entre persianas



INFORMACIÓN IMPORTANTE SHEER ELEGANCE




- Si hay 2 o más persianas en un mismo espacio con diferentes alturas, éstas se pueden nivelar, pero para nivelarlas a una/s de las persianas se les debe dar una tolerancia de + o - 5cm más corta o más larga. Si se quiere dar prioridad a la nivelación el distribuidor debe informar en el pedido a cuál de las persianas se le puede manejar esa tolerancia.
- La alineación de las franjas NO es posible entre persianas de diferentes referencias o entre persianas de una misma referencia, pero de diferentes colores.
- Las telas de Sheer Elegance vienen en diferentes anchos, por lo cual es importante revisar la tabla de precios de cada referencia. También se debe revisar las alturas máximas que permite cada una de las referencias según el cabezal, lo cual depende del espesor de la tela.
- Hay telas de Sheer Elegance que ofrecen mayor opacidad o transparencia que otras. Por ejemplo, la Serenade Alamo es una referencia en la cual el velo es más opaco. Se recomienda que al momento de asesorar al cliente se ponga una tela detrás de otra para comprobar la visibilidad que dará la tela con el juego de las franjas.
- Las colecciones de telas Night ofrecen entre un 80% de efecto Blackout, mientras que colección Extra Night (nueva) ofrece un mayor efecto Blackout, sin embargo, aparte de la solidez del tejido, es importante tener en cuenta que hay una separación o un espacio entre la tela de adelante y la tela de atrás, por entre el cual se filtra luz, por lo cual aún con la tela Extra Night las Sheer Elegance NO se deben ofrecer como un producto 100% Blackout.
- **Efectos de luz sobre tejidos:** algunos bombillos o lámparas, ya sea por el tipo de luz, por la ubicación o por la forma cómo se dirige la luz sobre la cortina, pueden generar efectos sobre las telas como variaciones en el tono o sombras que no son propias de las telas sino ocasionadas por un efecto visual. Estos efectos no son causal de garantía.
- **Sentido de enrollado:** El estándar de fabricación de nuestras Sheer Elegance es enrollando por detrás del tubo. Si se necesita enrollando al contrario (por delante) se debe solicitar en el pedido, pero solo aplica para persianas en cabezal Binovo y se recomienda que sea plano, o en Versátil. No aplica ni en cabezal Standard, ni en Penta13. Al enrollar por el frente la tela queda separada de la ventana por lo cual puede entrar más luz, pero es útil para ventanas en L. Se debe tener en cuenta que una Sheer enrollando normal al lado de una enrollando al contrario, las franjas entre ambas no nivelan cuando están en posición cerradas, ya que cuando enrolla normal la tela fija es la de atrás mientras que cuando enrolla al contrario la tela fija es la de adelante y esto genera un efecto especial cuando están cerradas.
- **Presentación Standard:** Este sistema viene provisto de un cabezal pequeño. Sólo se puede motorizar con motores a batería, no a 110v por el diámetro del tubo. Es importante revisar las tablas de alturas máximas por sistema, ya que, por ser un cabezal pequeño, la altura de la persiana está limitada por el espacio para enrollar la tela. En este cabezal no aplica la unión intermedia, es decir que cada persiana debe llevar su propio cabezal. En este cabezal la tela no puede enrollar al contrario. Si se requiere fabricar persianas Sheer con unión intermedia y/o enrollando al contrario, se deberán pedir en Binovo o Versátil.




- **Presentación Binovo:** Este sistema viene provisto de un cabezal mediano, disponible en versión plano o curvo. Permite alturas superiores a las del cabezal Standard y permite motorización con motores de batería y de 110 voltios. También permite el uso de la unión intermedia, tanto en manuales como motorizadas, lo cual posibilita la opción de tener dos o más persianas en un mismo cabezal, siempre y cuando la suma de las cortinas no supere el ancho del cabezal (6m). El espacio de luz en la unión es de 2.5cm tanto en manuales como en motorizadas; puede ser mayor si se enfrenta un control con un terminal o un motor con otro. En el cabezal Binovo las Sheer se pueden pedir enrollando normal o, al contrario; se recomienda enrollando al contrario cuando hay ventanas en L, en cabezal Binovo plano, ya que esto permite acercar las telas, sin embargo, se debe advertir que la tela quedará separada de la ventana y se podrá filtrar más luz. Desde el 21 de Julio de 2025 se puede elegir mecanismo Clic o VTX en este cabezal.

Sheer manuales seguidas en un mismo cabezal Binovo: se pueden solicitar dos o más Sheer manuales en un mismo cabezal Binovo, con uniones intermedias, siempre y cuando la suma de los anchos sea menor a 6m. En Binovo los mandos se pueden solicitar a cualquier lado, sin embargo, se recomienda que se soliciten con los mandos contrarios (la derecha con mando derecho y la izquierda con mando izquierdo), ya que cuando se enfrentan en la unión, el control contra el terminal, el espacio de luz intermedio es un poco mayor.

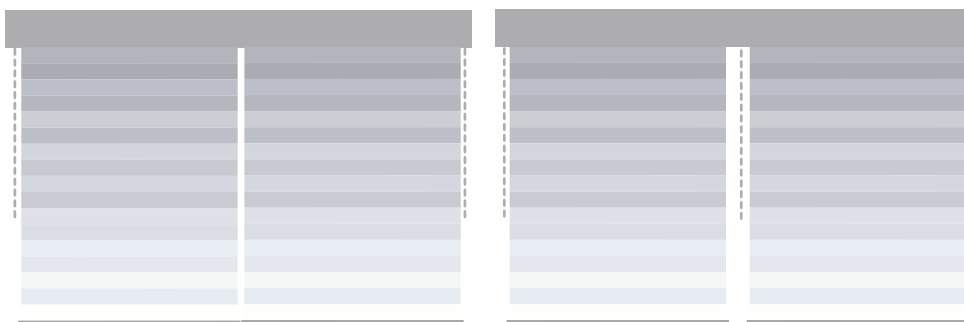

Dos Sheer en un mismo cabezal Binovo (mandos contrarios o mandos a un mismo lado)
El espacio de luz intermedio es mayor con los mandos a un mismo lado.

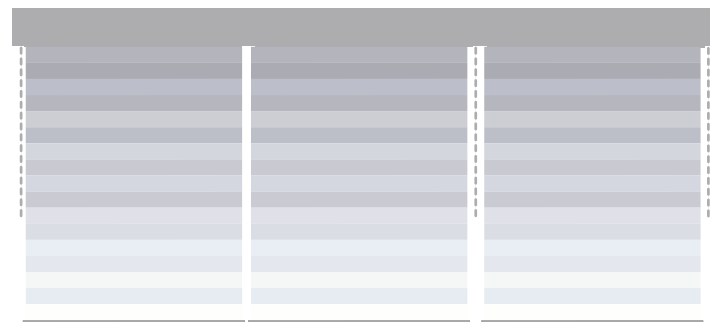

Tres Sheer en un mismo cabezal Binovo
Uno de los espacios de luz intermedio es mayor.


La forma correcta de digitar este tipo de persianas seguidas es:

- **Dos seguidas:**
Item 1: manual / mando izquierdo o derecho / **unión intermedia** / junto a la siguiente.
Item 2: manual / mando izquierdo o derecho / **unión intermedia** / junto a la anterior.
- **Tres seguidas:**
Item 1: manual / mando izquierdo o derecho / **unión intermedia** / junto a la siguiente.
Item 2: manual / mando izquierdo o derecho / **unión intermedia** / en el medio.
Item 3: manual / mando izquierdo o derecho / **unión intermedia** / junto a la anterior.


[INSTALACIÓN BINOVO](#)



- **Persianas motorizadas seguidas en un mismo cabezal Binovo:** se pueden solicitar dos o más Sheer motorizadas en un mismo cabezal Binovo, con uniones intermedias, siempre y cuando la suma de los anchos sea menor a 6m. Si son dos se pueden solicitar ambas con un mismo motor o con motores independientes. Si se piden con motores independientes, se recomienda que se soliciten con motores contrarios, ya que cuando se enfrentan en la unión, motor con motor, el espacio de luz intermedio es mayor. Es importante tener en cuenta que, con una unión intermedia y un mismo motor para dos, debido al traspaso de energía entre una Sheer y otra, la tela puede presentar desnivel, por lo cual una Sheer puede alcanzar primero el fin de carrera que la siguiente.

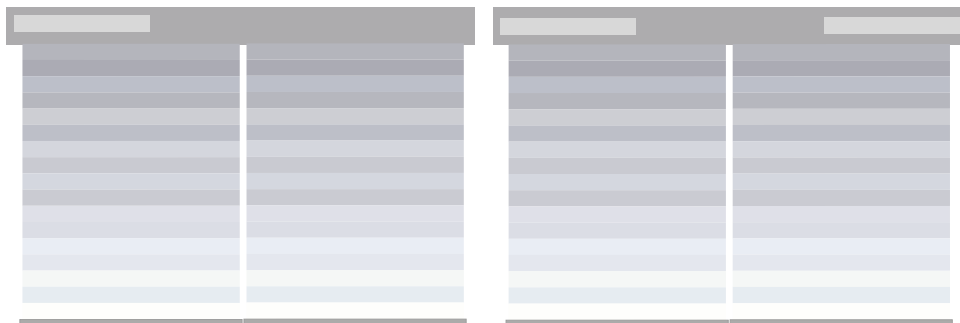

Dos Sheer en un mismo cabezal Binovo con mismo motor o motores independientes.

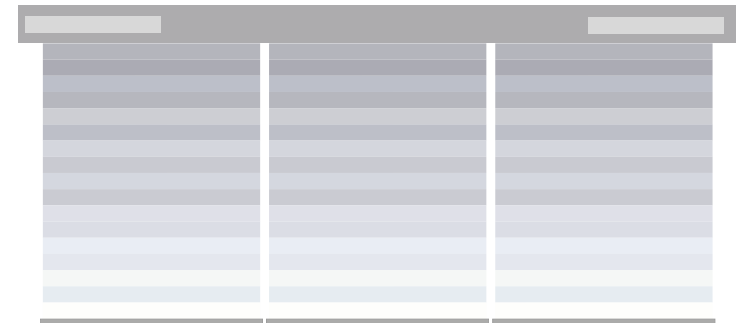

Tres Sheer en un mismo cabezal Binovo con dos motores (también aplica motores independientes)

La forma correcta de digitar este tipo de persianas seguidas es:

- **Dos seguidas con mismo motor:**
Item 1: motorizada / motor izquierdo o derecho / **unión intermedia** / junto a la siguiente / motor "x".
Item 2: motorizada / mismo lado del motor del item anterior / junto a la anterior / mismo motor de item anterior.
En este caso ambos ítems van con el campo motorizada, el mismo lado del motor y solo a una se le agrega el motor y la unión.
- **Dos seguidas con motor independiente:**
Item 1: motorizada / motor izquierdo / **unión intermedia** / junto a la siguiente / motor "x".
Item 2: motorizada / motor derecho / junto a la anterior / motor "x".
En este caso ambos ítems van con el campo motorizada, lado del motor contrario, a ambos se le agrega el motor y solo a una de las persianas se le agrega la unión.
- **Dos seguidas con mismo motor y una seguida con motor independiente:**
Item 1: motorizada / motor izquierdo / **unión intermedia** / junto a la siguiente / motor "x".
Item 2: motorizada / motor izquierdo / en el medio / mismo motor de item anterior.
Item 3: motorizada / motor derecho / **unión intermedia** / junto a la anterior / motor "x".
En este caso los tres ítems van con el campo motorizada, las primeras dos con el mismo lado del motor y la tercera con el lado contrario. A la primera y a la tercera se les agrega el motor y la unión. Si las que comparten motor son la segunda y la tercera debe escribirlo en observaciones.



- **Presentación Penta13:** Se fabrica en un cabezal de 13cm adaptado con un cabezal de Romana que va ensamblado en la parte superior (no queda visible), el cual permite fijar el lado contrario de la tela de Sheer Elegance para permitir el traslape propio de este producto. Esta presentación tiene varias ventajas:

1. Gracias al tamaño de este cabezal y al amplio espacio que ofrece (13cm vs 10cm del cabezal Binovo), este sistema nos permite fabricar una Sheer Elegance de hasta 4.80m de altura (de 3.60m en adelante solo motorizada).
2. La persiana se puede motorizar con toda la gama de motores: batería o 110v / Pentagrama, Motion y Somfy.
3. La persiana se puede fabricar con uniones intermedias tanto en la versión manual como en la versión motorizada. La unión intermedia tiene un costo adicional. La suma del ancho de las persianas puede ser superior a 6.00m; el frontal viene de 6m de ancho, pero existe un soporte de cenefa especial para este cabezal, el cual permite instalar dos frontales seguidos; en este caso el corte del cabezal siempre se hace en la unión, teniendo en cuenta que en cabezales oscuros el corte puede ser más notorio (no hay una tapa para cubrir el corte). Si se piden más de 2 persianas en un mismo cabezal y la suma es superior a 6m, el cabezal se envía dividido así: un tramo que cubre las primeras dos persianas y el segundo que cubre la tercera persiana.

4. **Kit Duo:** El soporte del cabezal Penta13 permite instalar dos persianas con tubos independientes, una detrás de otra, ya sean manuales o motorizadas: una Sheer Elegance en el tubo de adelante y una enrollable en blackout en el tubo de atrás (este es el estándar); en este caso la persiana se debe digitar con **Kit Duo** (no tiene costo adicional).


Para el cálculo del precio se suma el valor de la Sheer Elegance en Penta13 + el valor del Blackout que el cliente escoja a precio de Enrollable Standard. El Blackout se debe digitar como un ítem aparte como TELA PARA SHEER PENTA13. Ambas persianas se pueden pedir manuales, ambas motorizadas, o una manual y la otra motorizada. Si ambas son motorizadas cada una debe llevar su propio motor.

La altura máxima con Kit Duo es de: 3.00m para persianas manuales o con motor a batería de 1.1n, con un ancho máximo de 2.60m, o 2.20m para persianas motorizadas o con anchos superiores a 2.60m. Las persianas con Kit Duo se pueden pedir con unión intermedia, con lo cual se tendrían 4 persianas en un mismo cabezal.

5. El cabezal Penta13 está disponible en 5 colores; blanco, beige, gris, bronce, y negro.
6. No aplica con tela enrollando al contrario.




*La Sheer Elegance Penta13 con Kit Duo es el reemplazo de la Sheer Elegance Trishade, producto que está **descontinuado**. Diferencias principales entre ambos sistemas: 1) mayor capacidad en alturas en la Penta13, 2) variedad de colores en el cabezal de Penta13, 3) mejores opciones en motorización en Penta13, 4) posibilidad de utilizar unión intermedia en Penta13, incluso con Kit Duo. Se debe tener en cuenta que en el caso de la Penta13 con Kit Duo cada persiana funciona de manera independiente, con mecanismos o motores independientes y no como en el sistema Trishade, el cual funcionaba con tubos independientes, pero un solo mecanismo o motor; esto significa que el caso de la Penta13 cada persiana llega a su límite inferior sin que se modifique la altura, es decir que funciona mejor que la Trishade cuando se instala hasta el piso o con un marco de ventana inferior, ya que no hay variación de la medida, como sucedía con la Trishade.

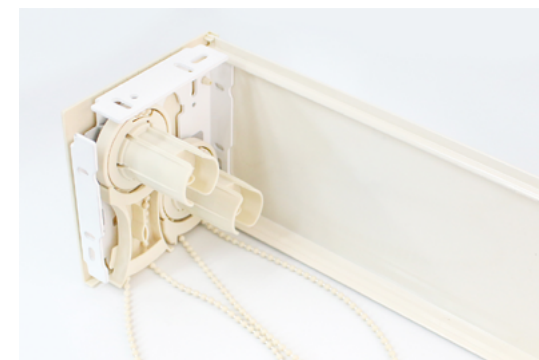




Sheer manuales seguidas en un mismo cabezal Penta13: se pueden solicitar dos o más Sheer manuales en un mismo cabezal Penta13, con uniones intermedias, incluso si la suma es superior a los 6m. En Binovo los mandos se pueden solicitar a cualquier lado, sin embargo, se recomienda que se soliciten con los mandos contrarios (la derecha con mando derecho y la izquierda con mando izquierdo), ya que cuando se enfrentan en la unión, el control contra el terminal, el espacio de luz intermedio es un poco mayor.

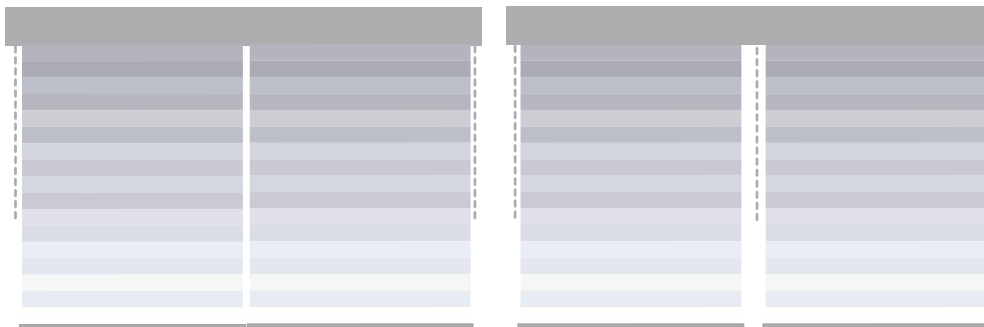

Dos Sheer en un mismo cabezal Penta13 (mandos contrarios o mandos a un mismo lado)
El espacio de luz intermedio es mayor con los mandos a un mismo lado.

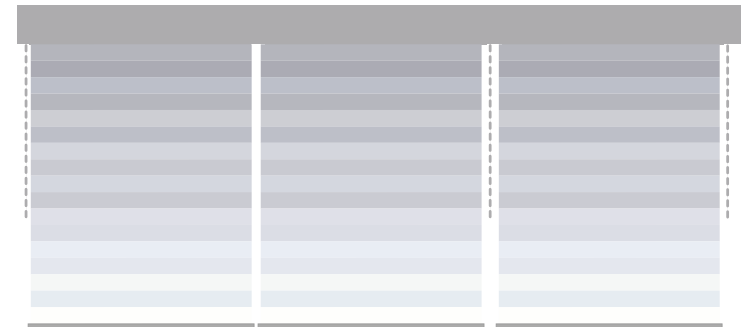


Tres Sheer en un mismo cabezal Penta13
Uno de los espacios de luz intermedio es mayor.

La forma correcta de digitar este tipo de persianas seguidas es:


- **Dos seguidas:** Item 1: manual / mando izquierdo o derecho / **unión intermedia** / junto a la siguiente.
Item 2: manual / mando izquierdo o derecho / **unión intermedia** / junto a la anterior.
- **Tres seguidas:** Item 1: manual / mando izquierdo o derecho / **unión intermedia** / junto a la siguiente.
Item 2: manual / mando izquierdo o derecho / **unión intermedia** / en el medio.
Item 3: manual / mando izquierdo o derecho / **unión intermedia** / junto a la anterior.



Sheer motorizadas seguidas en un mismo cabezal Penta13: se pueden solicitar dos y hasta tres Sheer motorizadas con uniones intermedias, incluso si la suma es superior a 6m. Si son dos se pueden solicitar ambas con un mismo motor o con motores independientes. Si se piden con motores independientes, se recomienda que se soliciten con motores contrarios, ya que cuando se enfrentan en la unión, motor con motor, el espacio de luz intermedio es mayor. Es importante tener en cuenta que, con una unión intermedia y un mismo motor para dos, debido al traspaso de energía entre una Sheer y otra, la tela puede presentar desnivel, por lo cual una Sheer puede alcanzar primero el fin de carrera que la siguiente.

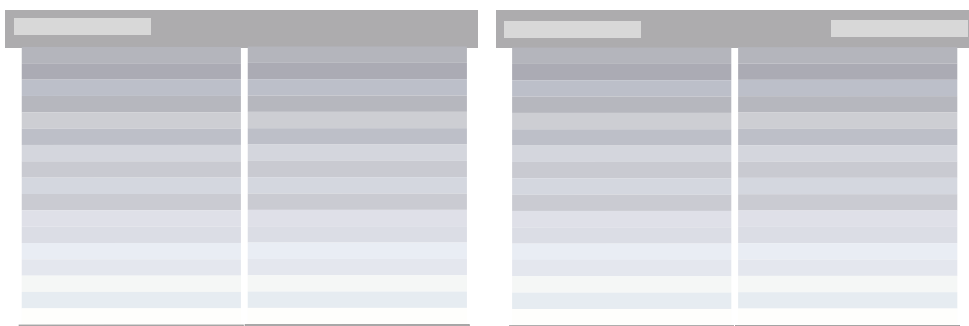

Dos Sheer con un mismo cabezal Penta13, con mismo motor o motores independientes

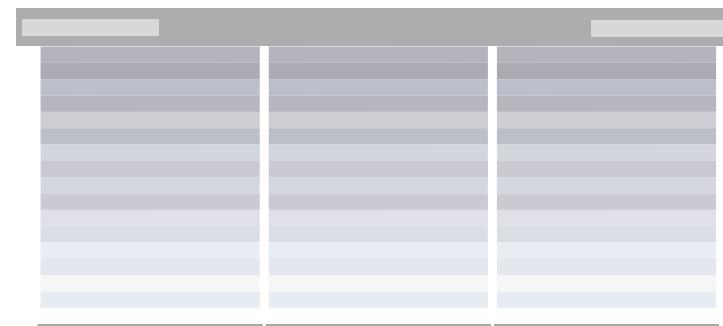

Tres Sheer con un mismo cabezal Penta13 con dos motores (también aplica motores independientes)

La forma correcta de digitar este tipo de persianas seguidas es:

- **Dos seguidas con mismo motor:**

Item 1: motorizada / motor izquierdo o derecho / **unión intermedia** / junto a la siguiente / motor "x".

Item 2: motorizada / mismo lado del motor del item anterior / junto a la anterior / mismo motor de item anterior.

En este caso ambos ítems van con el campo motorizada, el mismo lado del motor y solo a una se le agrega el motor y la unión.

- **Dos con motor independiente:**

Item 1: motorizada / motor izquierdo / **unión intermedia** / junto a la siguiente / motor "x".

Item 2: motorizada / motor derecho / junto a la anterior / motor "x".

En este caso ambos ítems van con el campo motorizada, lado del motor contrario, a ambos se le agrega el motor y solo a una de las persianas se le agrega la unión.

- **Dos seguidas con mismo motor y una seguida con motor independiente:**

Item 1: motorizada / motor izquierdo / **unión intermedia** / junto a la siguiente / motor "x".

Item 2: motorizada / motor izquierdo / junto a la anterior / mismo motor de item anterior.


Item 3: motorizada / motor derecho / **unión intermedia** / junto a la anterior / motor "x".

En este caso los tres ítems van con el campo motorizada, las primeras dos con el mismo lado del motor y la tercera con el lado contrario. A la primera y a la tercera se les agrega el motor y la unión. Si las que comparten motor son la segunda y la tercera debe escribirlo en observaciones.




- **Presentación con Cenefa Versátil:** Este sistema no lleva cabezal; la tela no está restringida por el espacio de enrollado y por lo tanto permite mayores alturas que en Binovo. La tela se enrolla en un tubo de enrollable y la parte de atrás o adelante (enrollando al contrario) se fija a un cabezal de Romana. Esta presentación viene con una cenefa de aluminio de 10cm de altura, llamada Versátil, la cual está disponible en color blanco, gris, beige y negra. Esta cenefa se puede solicitar con o sin laterales y se puede solicitar con ángulo interno o externo. Se necesita un espacio para instalar de 14cm (si es a techo), o 16.5cm (si es pared). Las persianas en este sistema se pueden motorizar con motores de batería o de 110v, y se pueden pedir con unión intermedia, tanto en manuales, como motorizadas. El espacio de luz en la unión es de 2.5cm tanto en manuales como en motorizadas; puede ser mayor si se enfrenta un control con un terminal o un motor con otro.

Persianas manuales seguidas con una misma cenefa Versátil: se pueden solicitar dos o más Sheer manuales, con una misma cenefa Versátil y uniones intermedias, siempre y cuando la suma sea inferior a 6m. Si son dos seguidas se deben pedir con mandos contrarios, la izquierda con mando izquierdo y la derecha con mando derecho pues se fabrican con mecanismos y soportes Clic. Una tercera persiana se podrá instalar seguida; en este caso se fabrican con mecanismos y soportes VTX.

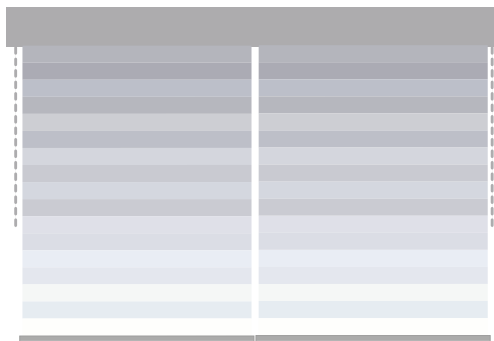

Dos Sheer con una misma cenefa Versátil con mandos contrarios (Clic).

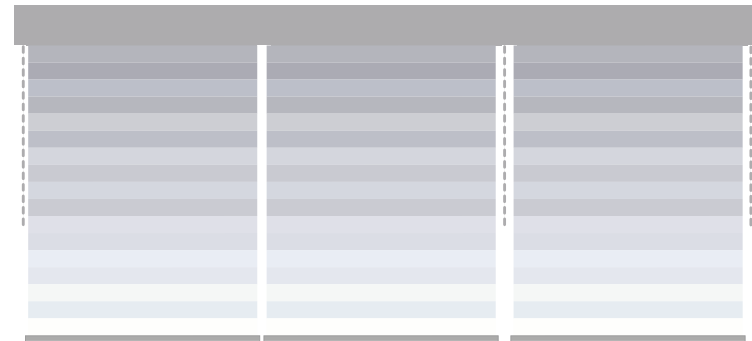

Tres Sheer con una misma cenefa Versátil (VTX)
Uno de los espacios de luz intermedio será mayor.


La forma correcta de digitar este tipo de persianas seguidas es:

- **Dos seguidas:**
Item 1: manual / mando izquierdo / **unión intermedia** / junto a la siguiente.
Item 2: manual / mando derecho / **unión intermedia** / junto a la anterior.
- **Tres seguidas:**
Item 1: manual / mando izquierdo o derecho / **unión intermedia** / junto a la siguiente.
Item 2: manual / mando izquierdo o derecho / **unión intermedia** / en el medio.
Item 3: manual / mando izquierdo o derecho / **unión intermedia** / junto a la anterior.


[INSTALACIÓN VERSÁTIL](#)



Persianas motorizadas seguidas con una misma cenefa Versátil: se pueden solicitar dos y hasta tres Sheer motorizadas con una misma cenefa Versátil y uniones intermedias, siempre y cuando la suma sea inferior a 6m. Si son dos se pueden solicitar ambas con un mismo motor o con motores independientes. Si se piden con motores independientes, se recomienda que se soliciten con motores contrarios, ya que cuando se enfrentan en la unión, motor con motor, el espacio de luz intermedio es mayor. Es importante tener en cuenta que, con una unión intermedia y un mismo motor para dos, debido al traspaso de energía entre una Sheer y otra, la tela puede presentar desnivel, por lo cual una Sheer puede alcanzar primero el fin de carrera que la siguiente.

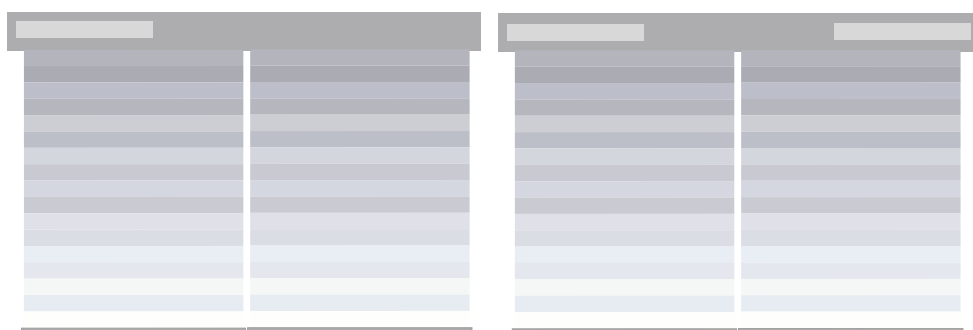

Dos Sheer con una misma cenefa Versátil, con mismo motor o motores independientes

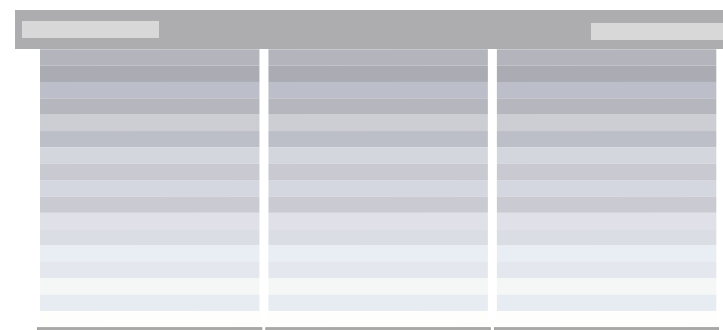

Tres Sheer con una misma cenefa Versátil con dos motores
(también aplica motores independientes)

La forma correcta de digitar este tipo de persianas seguidas es:

- **Dos seguidas con mismo motor:**

Item 1: motorizada / motor izquierdo o derecho / **unión intermedia** / junto a la siguiente / motor "x".

Item 2: motorizada / mismo lado del motor del item anterior / junto a la anterior / mismo motor de item anterior.

En este caso ambos ítems van con el campo motorizada, el mismo lado del motor y solo a una se le agrega el motor y la unión.

- **Dos con motor independiente:**

Item 1: motorizada / motor izquierdo / **unión intermedia** / junto a la siguiente / motor "x".

Item 2: motorizada / motor derecho / junto a la anterior / motor "x".

En este caso ambos ítems van con el campo motorizada, lado del motor contrario, a ambos se le agrega el motor y solo a una de las persianas se le agrega la unión.

- **Dos seguidas con mismo motor y una seguida con motor independiente:**

Item 1: motorizada / motor izquierdo / **unión intermedia** / junto a la siguiente / motor "x".

Item 2: motorizada / motor izquierdo / junto a la anterior / mismo motor de item anterior.

Item 3: motorizada / motor derecho / **unión intermedia** / junto a la anterior / motor "x".


En este caso los tres ítems van con el campo motorizada, las primeras dos con el mismo lado del motor y la tercera con el lado contrario. A la primera y a la tercera se les agrega el motor y la unión.



INFORMACIÓN IMPORTANTE SHEER ELEGANCE



- **Uniones intermedias para motorizadas:** En el caso de persianas motorizadas, la unión intermedia permite mover 2 o 3 persianas con un mismo motor. Debido al traspaso de energía entre una Sheer Elegance y otra, una Sheer puede alcanzar primero el fin de carrera que la/s siguiente/s.
- **Cover Light Single:** El perfil Cover Light Single es un perfil de una sola cara por lo cual se puede instalar con Sheer Elegance, se sugiere especialmente para referencias Night, pues ayuda a bloquear la luz lateral. Aplica para persianas manuales o motorizadas. No es un perfil muy ancho, por lo cual es muy importante que la pared esté desnivelada y que los soportes queden bien pegados a la pared, ya que de lo contrario es posible que el perfil no alcance a cubrir y deje pasar luz. Solo se puede instalar entre paredes.

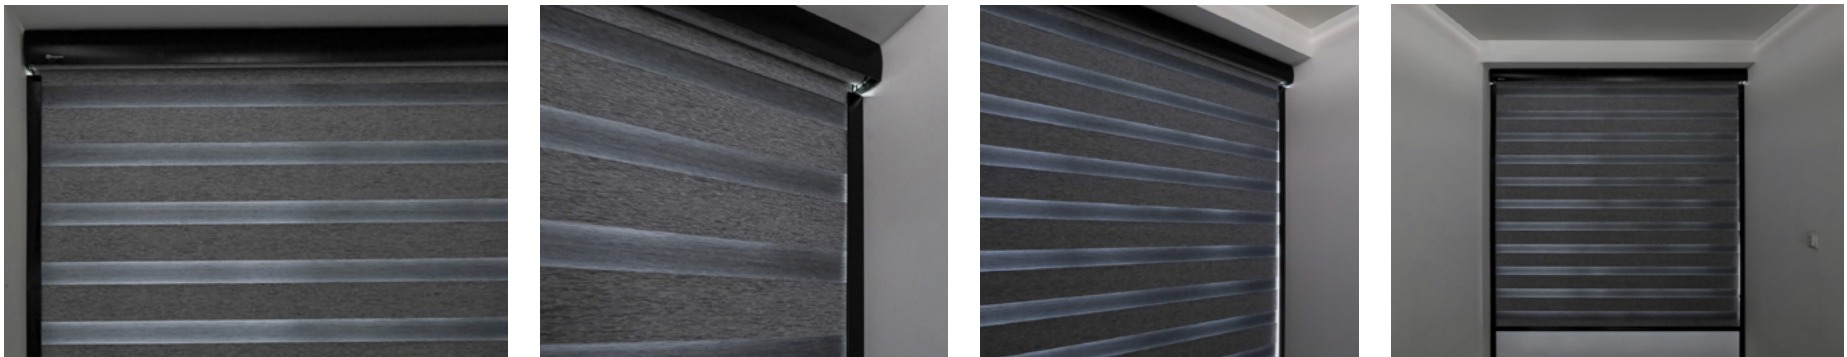

***Para que el Cover Light Single cubra bien la luz, especialmente al lado del motor, es importante que la pared esté nivelada de lo contrario podrá haber filtración de luz lo cual se puede evidenciar en las fotos 3, 4 y 5.**

- **Impresión de cortinas:** Sólo se puede imprimir en las colecciones Serenade Screen y Screen Eco. La imagen enviada debe tener como mínimo un tamaño de 40cm x 40cm y una resolución de 300 ppp. En Sheer Elegance el ancho de la cortina no puede ser mayor a 1.60m y el alto a 3.00m. Tener en cuenta que el tiempo de despacho de este producto es de 5 días a partir de la aprobación del arte. Si adicional a la impresión el producto se solicita con corte a 45 grados o enrollando al contrario el tiempo de despacho puede ser mayor.

[ESPECIFICACIONES IMPRESOS](#)

[FORMATO DE ACEPTACIÓN IMPRESO](#)

[DECLARATORIA DERECHOS DE AUTOR](#)

- **Sheer Elegance Renueva:** este es un producto creado para facilitar la cotización y digitación de las telas que se requieren para reemplazar una tela de una Sheer Elegance. El ancho que se debe digitar en el Portal y que es el ancho de cobro es el ancho de la tela y no de la cortina. El alto que se debe digitar y cobrar es el alto de la tela desenrollada, que corresponde a la altura de la cortina x 2 + el tramo de tela que enrolla. Las Sheer Elegance Renueva incluyen los insertos para ensamblar, pero no incluyen ni el cabezal, ni el tubo, ni el perfil inferior, ni accesorios adicionales; si se requieren se deben solicitar aparte. Los precios de las Renueva se pueden consultar en la lista de precios de Enrollables.



- **Instalación a nivel:** la instalación a nivel es indispensable para que el producto enrolle correctamente y no se presenten deshilaches o deterioro en los bordes de las telas. Si el producto se instala sin nivel, la garantía sobre deshilache o deterioro de los bordes debe ser asumida por el distribuidor.
- **Instalación del dispositivo de seguridad:** la instalación del dispositivo de seguridad en cortinas Sheer Elegance manuales es indispensable no sólo por cuestiones de seguridad infantil, sino porque el dispositivo asegura que la cadena no roce con la tela y evita el deterioro de los bordes.
- **Productos por fuera de especificaciones:** la garantía del producto es válida siempre y cuando el producto se fabrique de acuerdo con las especificaciones técnicas y los límites establecidos en la lista. En algunos casos se podrá analizar la fabricación de productos por fuera de especificación, los cuales, según un análisis previo, se podrán elaborar con accesorios adicionales, realizando algún cambio o adaptación al producto estándar, o bajo autorización expresa del distribuidor con conocimiento de que el producto se fabrica sin garantía. En estos casos la garantía del producto quedará bajo responsabilidad exclusiva del distribuidor.

[FORMATO PRODUCTO POR FUERA DE ESPECIFICACIONES](#)

- Los espacios mínimos de instalación o el espacio que ocupa la Sheer dependen del sistema.

[DOCUMENTO GUÍA TOMA DE MEDIDA Y ESPACIOS MÍNIMOS](#)

- Consulte y comparta con el usuario final la etiqueta de uso y cuidado de Sheer Elegance.

[ETIQUETA DE SHEER ELEGANCE](#) [ETIQUETA MOTORIZADAS](#)

- Alteraciones sobre el producto que no sean autorizadas por la fábrica anularán automáticamente la garantía por parte de la fábrica.

[CATÁLOGO WEB TRASLUCENTES](#)

[CATÁLOGO WEB SCREEN](#)

[CATÁLOGO WEB NIGHT](#)